



Northern Meditec *la garantía de la vida*

Aquarius/Taurus E

Monitor de Signos Vitales



El Aquarius/Taurus E, representa una nueva era en las unidades de signos vitales y de multiparametro, con un modelo ergonómico, de ligero peso, gran tendencia y tiempo extendido de batería.

De fácil utilización y con iconos simplificados, permite su uso de forma intuitiva evitando grandes periodos de aprendizaje.

Posee una gran pantalla color de programación sensible al tacto y de alto brillo, en la que se presentan sus datos y curvas. Posee formas de pantalla para mejorar la visibilidad de sus datos aun a gran distancia.

Una alarma audiovisual en su asa de transporte refuerza la alerta de alarmas que se encuentran detalladas en su pantalla.

Su memoria ofrece 120 horas de tendencias con una resolución de 1 segundo. A su vez posee Mini tendencias de 1 hora.

Opcionales:
Masimo SpO2
Nellcor SpO2
ECG
CO2

Shenzhen Northern Meditec Limited

Add: Room 422 ,Block B1,Shenzhen Famous Industrial Products Exhibition Center,No.168 Baoyuan Road,Xixiang,Bao'an District,Shenzhen,China, Tel: 86 755-29970566, Fax: 86 755-86528647

www.northernmeditec.com

Acuarius/Taurus E

Aplicación:

Pacientes Neonatal, Pediátrico y Adulto

Dimensiones: 173*274*152(mm)

Peso: 2.0KG

Pantalla: 8 pulgadas color TFT

Resolución: 800 x 600

Alimentación de Red: AC100-240V, 50/60Hz

Batería: Incluida recargable li-ion

Funcionamiento: Hasta 15 horas (Capacidad mas Alta y
3 horas (Capacidad Baja)

Alarmas: Tres niveles: Bajo, Medio y Alto

Indicación: Audible y Visual (Pantalla y Asa de transporte)

Programación; Por Defecto y Modificables por el Usuario

Ambiental:

Temperatura: De operación: 5 ~ 40 °C

Almacenaje: -20 ~ 55 °C

Humedad: De Operación: ≤85 %

Almacenaje: ≤93 %

Presión Atmosférica: De Operación: 700-1060hpa

Almacenaje: 500-1060hpa

Tendencias:

Almacenamiento y revisión de 120 horas de datos

Resolución: 1 segundo

Mini Tendencia: 1 hora

Presión Arterial No Invasiva NIBP

Tecnología de Medición: Oscilométrica Automática

Modo: Manual, Auto, Continuo

Rango de Frecuencia de Pulso: 30 lpm ~ 250 lpm

Rango de Medición: Modo Adulto/Pediátrico

Parámetros: Sistólica, Diastólica, Media

Rango de Medición:

Adulto: 10-270(mmHg)

Pediátrico: 10-230(mmHg)

Neonatal: 10-135 (mmHg)

Precisión de Medición: ±5mmHg

Desviación Estándar Máxima: 8mmHg

Protección de Sobrepresión:

Modo Adulto: 300(mmHg)

Modo Pediátrico: 240(mmHg)

Modo Neonatal: 150(mmHg)

Oximetría de Pulso

Rango de Medición: 0 ~ 100%

Precisión: 70-100%, ±3%

0-69%, No-Especificada

Rango de Frecuencia de Pulso: 30-254 bpm

Precisión: ±2 bpm

Oximetría de Pulso Masimo (Opción)

Rango de Medición: 0-100%

Precisión: 70-100%, ±3%

0-69%, No-Especificada

Rango de Frecuencia de Pulso: 25-240bpm

Precisión: ±3bpm (Condiciones Sin-Movimiento)

±5bpm (Condiciones Con-Movimiento)

EtCO2 (Opción)

Tipo: Flujo Lateral o Principal

Tecnología: Phasein or Respironics

Precisión: Especificada por cada fabricante

Impresora (Opcion)

Arreglo de matriz de punto térmico

Velocidad de papel: 12.5/25/50 mm/s

Conectividad a Red

Cableada o Inalámbrica




Vista Posterior



Vista Lateral (Impresora Opcional)



Pantalla de Números Grandes

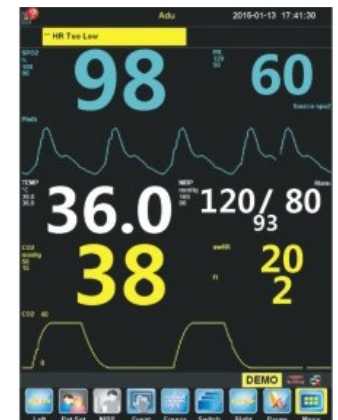

Pantalla de Multiparámetros



Northern Meditec *la garantía de la vida*

Distribuidor:

Técnica División Médica Ltda.

Valentín Letelier 1373, oficina 706, torre C

Santiago-Centro

Santiago

Chile

Fono: 562-26718485

ventas@tdmltda.cl

website: www.tdmltda.cl